

70x70x25 mm

28.0~29.0 CFM




产品规格

	轴承	电压	频率	电流	功率	转速	风量	风压	噪音	重量
	● VAPO ○ BALL ◎ Sleeve	(VAC)	(Hz)	(AMP)	(WATTS)	(RPM)	(CFM)	(Inch-H ₂ O)	(dB(A))	(g)
CF1072HVL-1000C-999	●	100~120	50/60	0.241/0.235	3.0/3.1	3500/3600	28.0/29.0	0.17/0.18	30.0/31.0	85.4
CF2072HVL-1000C-999	●	200~240	50/60	0.293/0.304	3.6/3.9	3500/3600	28.0/29.0	0.17/0.18	30.0/31.0	85.4


Frame : PBT Plastic

安规 : CCC/CE

风量 / 风压特性曲线

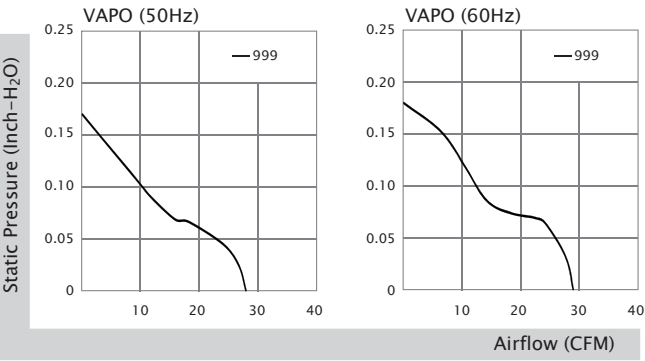

产品外观尺寸(mm)

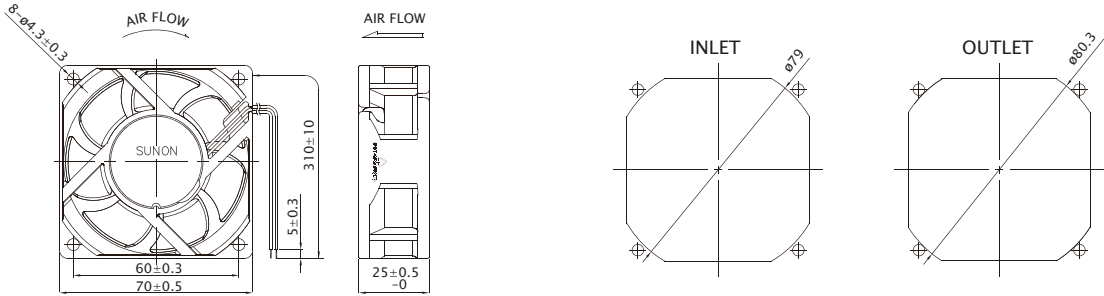

※ 以上产品如有客制化设计需求，请与 SUNON 销售人员联系。
※ 以上规格若有变化恕不另行通知，最新产品信息请以 SUNON 网站 www.sunon.com.cn 公告为主。