80x80x25 mm

40.0~41.0 CFM




产品规格

MAGLev by SUNON	轴承	电压	频率	电流	功率	转速	风量	风压	噪音	重量
	● VAPO ○ BALL ◉ Sleeve	(VAC)	(Hz)	(AMP)	(WATTS)	(RPM)	(CFM)	(Inch-H_2O)	(dB(A))	(g)
CF1082HVL-1000C-999	●	100-120	50/60	0.221/0.211	3.2/3.3	3100/3200	40.0/41.0	0.14/0.15	32.0/33.0	99.3
CF2082HVL-1000C-999	●	200-240	50/60	0.242/0.255	3.6/3.9	3100/3200	40.0/41.0	0.14/0.15	32.0/33.0	99.3


Frame：PBT Plastic

安规：CCC/CE

风量 / 风压特性曲线

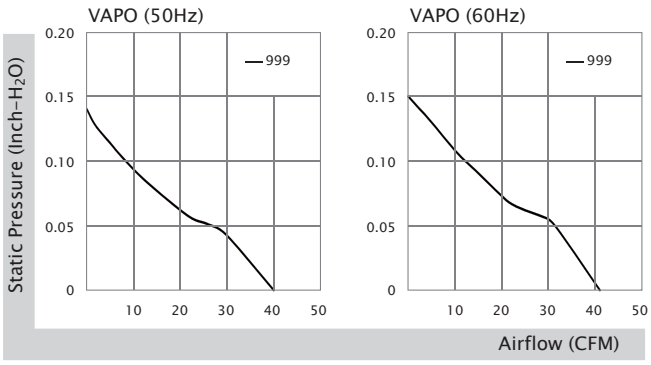

产品外观尺寸(mm)

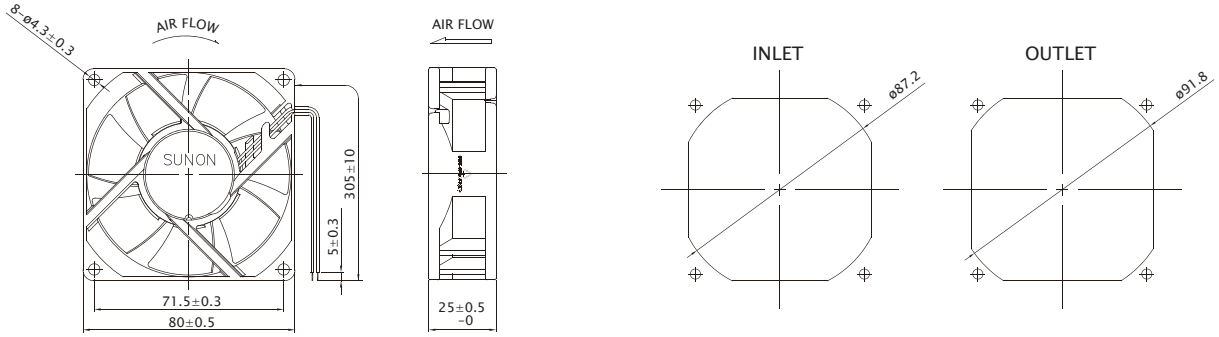

※ 以上产品如有客制化设计需求，请与 SUNON 销售人员联系。

※ 以上规格若有变化恕不另行通知，最新产品信息请以 SUNON 网站 www.suunon.com.cn 公告为主。