120x120x38 mm(IP21/IP55)

90.1~109 CFM



■ 产品规格

型号	轴承	电压	频率	电流	功率	转速	风量	风压	噪音	重量
	● VAPO ○ BALL ◉ Sleeve	(VAC)	(Hz)	(AMP)	(WATTS)	(RPM)	(CFM)	(Inch-H_2O)	(dB(A))	(g)
CF4113HBL-1000C-A99	○	100-240	50 / 60	0.107 / 0.058	5.10	3600	109.0	0.37	44.9	265
CF4113HBT-1000C-A99	○	100-240	50 / 60	0.107 / 0.058	5.10	3600	109.0	0.37	44.9	265
CF4113MBL-1000C-A99	○	100-240	50 / 60	0.08 / 0.045	3.60	3100	90.1	0.31	40.2	265
CF4113MBT-1000C-A99	○	100-240	50 / 60	0.08 / 0.045	3.60	3100	90.1	0.31	40.2	265


Frame : PBT Plastic

安规 : CCC/CE


■ **其他功能** PWM : S99

■ **防护** IP21 : AA9, SA9 IP55 : AB9, SB9

■ 风量 / 风压特性曲线



■ 产品外观尺寸(mm)

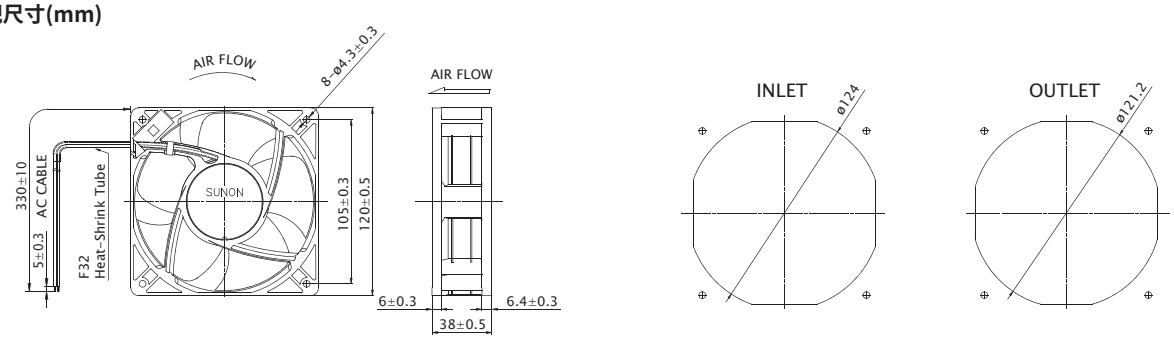

※ 以上产品如有客制化设计需求，请与 SUNON 销售人员联系。

※ 以上规格若有变化恕不另行通知，最新产品信息请以 SUNON 网站 www.suunon.com.cn 公告为主。

120x120x38 mm(IP68/ATEX)

64.3~109.0 CFM



■ 产品规格


型号	轴承	电压	频率	电流	功率	转速	风量	风压	噪音	重量
	● VAPO ○ BALL ◉ Sleeve	(VAC)	(Hz)	(AMP)	(WATTS)	(RPM)	(CFM)	(Inch-H_2O)	(dB(A))	(g)
CF4113HBL-000C-AE9	○	100-240	50 / 60	0.081/ 0.056	5.10	3500	109.0	0.37	44.9	317
CF4113MBL-000C-AE9	○	100-240	50 / 60	0.061/ 0.037	3.40	3000	90.1	0.31	40.2	317
CF4113LBL-000C-AE9	○	100-240	50 / 60	0.037 / 0.022	1.80	2000	64.3	0.17	31.4	317

Frame : PBT Plastic


安规：CCC/CE

■ 防护 IP55+ATEX : ABD IP68 +ATEX: AED

■ 风量 / 风压特性曲线



■ 产品外观尺寸(mm)

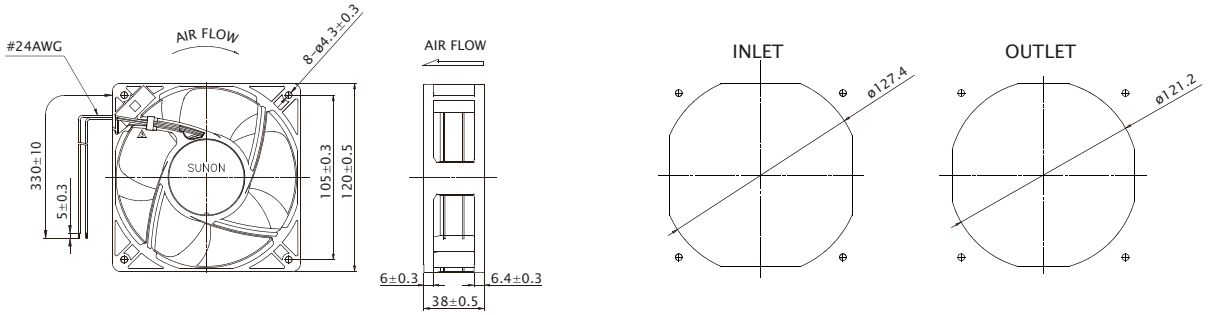

※ 以上产品如有客制化设计需求，请与 SUNON 销售人员联系。

※ 以上规格若有变化恕不另行通知，最新产品信息请以 SUNON 网站 www.suunon.com.cn 公告为主。