ø200x77.4 mm(IP55/IP68)

186.0~278.8 CFM



■ 产品规格

型号	轴承	电压	频率	电流	功率	转速	风量	风压	噪音	重量
	● VAPO ○ BALL ◉ Sleeve	(VAC)	(Hz)	(AMP)	(WATTS)	(RPM)	(CFM)	(Inch-H_2O)	(dB(A))	(g)
CF2207LBL-000C-HB9	○	220-240	50 / 60	(H) 0.070 (L) 0.038	(H) 6.60 (L) 3.20	(H)1400 (L) 950	(H) 278.8 (L) 186.0	(H) 0.30 (L) 0.16	(H) 41.2 (L) 29.9	1100


Frame：PBT Plastic

安规：CCC/CE


■ **其他功能** AutoRestart：HB9, HE9

■ **防护** IP55：HB9 IP68：HE9

■ 风量 / 风压特性曲线



■ 产品外观尺寸(mm)

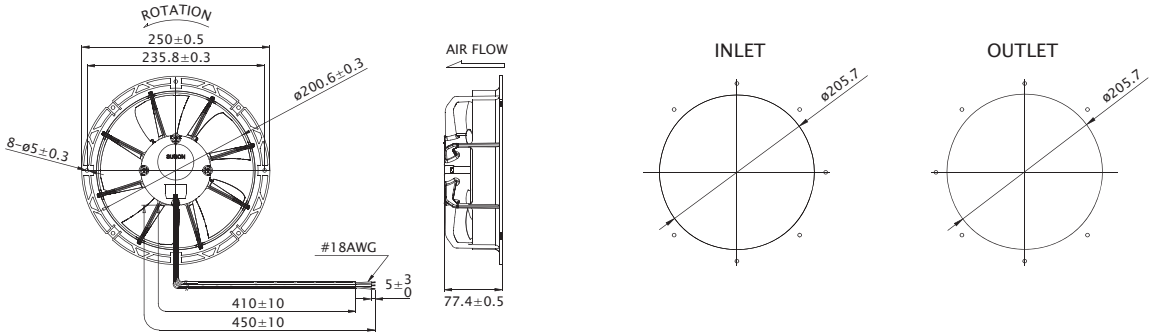

※ 以上产品如有客制化设计需求，请与 SUNON 销售人员联系。

※ 以上规格若有变化恕不另行通知，最新产品信息请以 SUNON 网站 www.suunon.com.cn 公告为主。